Integrated Professional Cleaning

IPC Gansow

Scheuersaugmaschinen
Premium green line

41

B 57 - BF 57

CFS

Wasserverteilung mit Wasserverteilring und H_2O-Stopp, Teil von GWS..

SLS

Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt.

EDD

Saugfuß aus Edelstahl, konstruiert für beste Absaugung auch bei hoher Fahrtgeschwindigkeit.

GARANTIE 3 JAHRE

CHASSIS VOLL VERZINKT

GWS serienmäßig *

Ergonomics

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld. Griffbügel verstellbar.

AutoStop

STOP

Automatischer Bürsten- und Wasserstopp bei Fahrtunterbrechung.

NoTools

Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen.

Exklusive Technologien

Gansow-Wassermanagement-System (GWS)

Dank ausgefeilter technischer Details erzielt das TÜV geprüfte GWS eine Steigerung der Flächenleistung um mindestens 50 % je Tankfüllung und ein Einsparpotenzial von mindestens 50 % bei Wasser- und Chemieverbrauch. Die Investitionskosten der Maschine sinken für das zu reinigende Objekt um etwa 20 %.

ACX-Steuerung

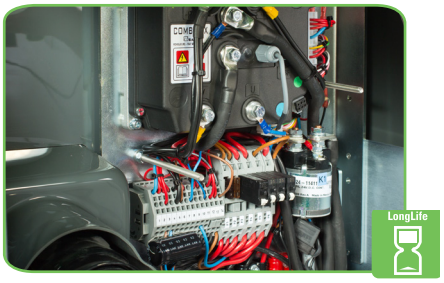

Die ACX-Steuerung ermöglicht die Vernetzung verschiedener Funktionen und steuert so optimal Betriebszustände wie z. B. den Sanftanlauf von Bürsten- und Saugmotoren, die GWS-Steuerung sowie programmierbare Parameter wie Bremsverhalten oder Geschwindigkeit.

Kippbarer Tank

Der kippbare Tank ermöglicht den leichten und schnellen Zugang zu den wichtigsten Bauteilen der Maschine. Das Ausspülen und Reinigen des Tanks wird erheblich erleichtert.

* gilt nur für BF-Maschinen

Wartungsfreundlicher und kompletter Zugang zu allen mechanischen und elektrischen Maschinenteilen.



Der Saugfuß ist in Edelstahl gefertigt und mit einer Schnellwechselvorrichtung zum Wechseln der Sauglippen ausgestattet.



Hoher Fahrkomfort durch die groß dimensionierten Antriebsräder mit rutschfester, nichtradierender PU-Bandage.



Großer Tankdeckel für schnelle Befüllung und einfache Tankreinigung.



Hochwertige Maschinenteile in vielen Gansow Maschinen für geringste Servicekosten.

Wesentliche technische Eigenschaften

Motoren
- **Rotation der Bürste**: Getriebemotor
- **Absaugung**: 2 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- **Antrieb**: Differentialgetriebe mit Achsen und Lagern aus Edelstahl (BF-Maschine)

Kunststoffe
- **Tanks**: chemieresistentes PVC
- **Sauglippen**: aus PU hp, 4-seitig verwendbar
- **Schläuche**: Saugschlauch und Ablassschlauch aus flexiblen Polyurethan
- **Räder**: rutschfest, PU-Bandage

Weitere Eigenschaften
- Standardbürste aus PPN mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste mittels Bajonett
- Elektronische Wassermengenregulierung, selbstansaugende Pumpe
- Ablassschlauch (ø 40 mm)

Mechanik
- **Rahmen**: zweifach behandelt, sandgestrahlt und galvanisch verzinkt
- **Lager**: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- **Schraubenmaterial**: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

Elektrische Anlage
- **Bedienfeld:** Spritzwasser geschützte Schalter
- **Platinen**: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- **Magnetventil**: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- **Sensoren**: Restwasseranzeige für Frischwassertank, elekronische Füllstandssensoren für Schmutzwassertank, reagieren auch auf Schaum, mit Zwangsabschaltung des Saugmotors
- **Anzeige**: digital und analog, inklusive Stundenzähler und Batteriestand

Abbildung Bedienpult 41 BF 57

Benutzerfreundliches Bedienfeld
Leichtes und intuitives Bedienfeld mit Restwasseranzeige für Frischwassertank.

Modell	Arbeits-breite (mm)	Saugfuß-breite (mm)	Theoretische Flächenleistung* (m^2/h)	Anzahl Bürsten	Tank-inhalt (l)	Tank-art	Betriebsspannung/ Kapazität	Max. Gesch. (Km/h)	Leer-gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (mm)
41 B 57	570	870	2280	1(Teller)	40	konventionell	24 V (2x12 V) - 105 Ah GEL	4	129	1285x605x1130
41 BF 57	570	870	3135	1(Teller)	40	konventionell	24 V (2x12 V) - 105 Ah GEL	5,5	142	1430x605x1130

* Die objektbezogenen praktischen Flächenleistungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.

Technische Änderungen vorbehalten

Beispiele für Sonderzubehör

Integrated Professional Cleaning
IPC Gansow

IP Gansow GmbH
Ein Unternehmen der IPC Group, Italien

Dreherstraße 9 - D-59425 Unna - Germany - Tel +49(0)2303 - 2580-0
Fax +49(0)2303 - 2580-199 - info@gansow.de - www.gansow.de